OPENGN

SOLUTION DE SURVEILLANCE D'ÉVÉNEMENTS CENTRALISÉE

OPEN GRAPHIC™ NAVIGATOR

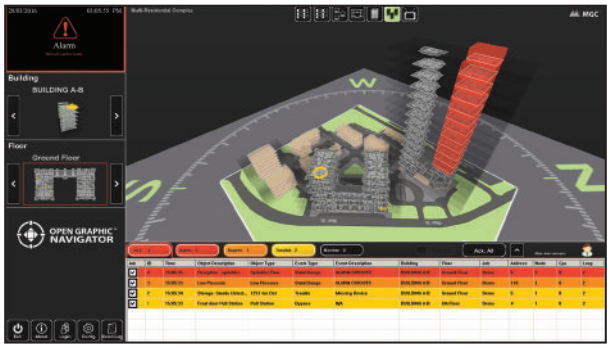

Description

Système de gestion de bâtiment primé

Open Graphic Navigator (OpenGN) est un système de gestion d'alarme incendie centralisé offrant une surveillance du bâtiment ou du campus. En tant que puissant outil d'intégration, OpenGN permet aux opérateurs de surveiller des sites à distance à partir de multiples postes de travail partout dans le monde.

Visualization 3D

OpenGN affiche les bâtiments et les campus surveillés en images 2D et 3D. Mircom offrent des services graphiques sur mesure pour obtenir une interface graphique inégalée et unique. Les graphiques échelles à DEL désuets ne sont plus requis, remplacés par un écran large et OpenGN pour vivre une expérience moderne et de haut niveau.

Flexible, évolutif et personnalisable

L'architecture modulaire d'OpenGN offre une solution évolutive et personnalisable. Des solutions homogènes au niveau de l'entreprise (Mircom) et hétérogènes (tierce partie) sont possibles grâce à OpenGN.

Signalement de pointe

Des messages « passez à l'action ¸ fournissent aux opérateurs et aux premiers intervenants de l'information précise en temps réel concernant les événements du site, y compris des notes sur les matières dangereuses, les occupants vulnérables dans le bâtiment, et les personnes-ressources de la direction. Des rapports en temps réel de tous les événements sont compilés, exactement comme ils surviennent. Grâce à ces rapports et à ces dossiers, les opérateurs peuvent reconstituer les événements d'urgence après les faits, à la fois pour vérifier que les étapes appropriées ont été suivies et pour améliorer les interventions futures.

Caractéristiques

- Interface graphique centralisée et intégrée entre les opérateurs et les bâtiments surveillés
- Personnalisable pour améliorer la représentation du site
- Messages d'événements sur mesure pour compléter et améliorer le plan d'alarme incendie du site
- Icônes graphiques en couleur sur mesure illustrant dispositifs ou objets adressables
- Registre d'événements étendu affichant des notes sur le statut pour la personnalisation des rapports
- Fichiers de configuration à téléverser sans mettre le système entier hors ligne
- Contrôles simples permettant aux opérateurs de naviguer précisément entre les bâtiments et les étages pour une surveillance rapide
- Multiples formats d'importation supportés

System Requirements

Exigences du système

OGN-TWR-STD (e.g. Non-UL/ULC Appliance matérielle)

- Intel Xeon Bronze 3106, Octa-core, 16GB RAM, 256GB SSD, 2TB HDD
- NVIDIA Quadro P1000 4GB
- Windows 10 IoT 2019 Enterprise LTSC
- SQL Server 2017 Standard

OGN-UL-STD (e.g. UL/ULC Appliance matérielle)

- Intel Xeon E5-2609v4, Octa-core, 16GB RAM, 2TB HDD
- Matrox C680 4G
- Windows 10 IoT 2019 Enterprise LTSC
- SQL Server 2017 Standard

SECUTRON INC.
Canada 25 Interchange Way, Vaughan (Toronto), Ontario L4K 5W3 Tél: (905) 695-3545 Téléc: (905) 660-4113
U.S.A. 4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305 Sans frais: (888) 695-3545 Téléc. sans frais: (888) 660-4113
www.secutron.com

Numéro de catalogue
1032F
Issue 1

Diagrammes de réseau

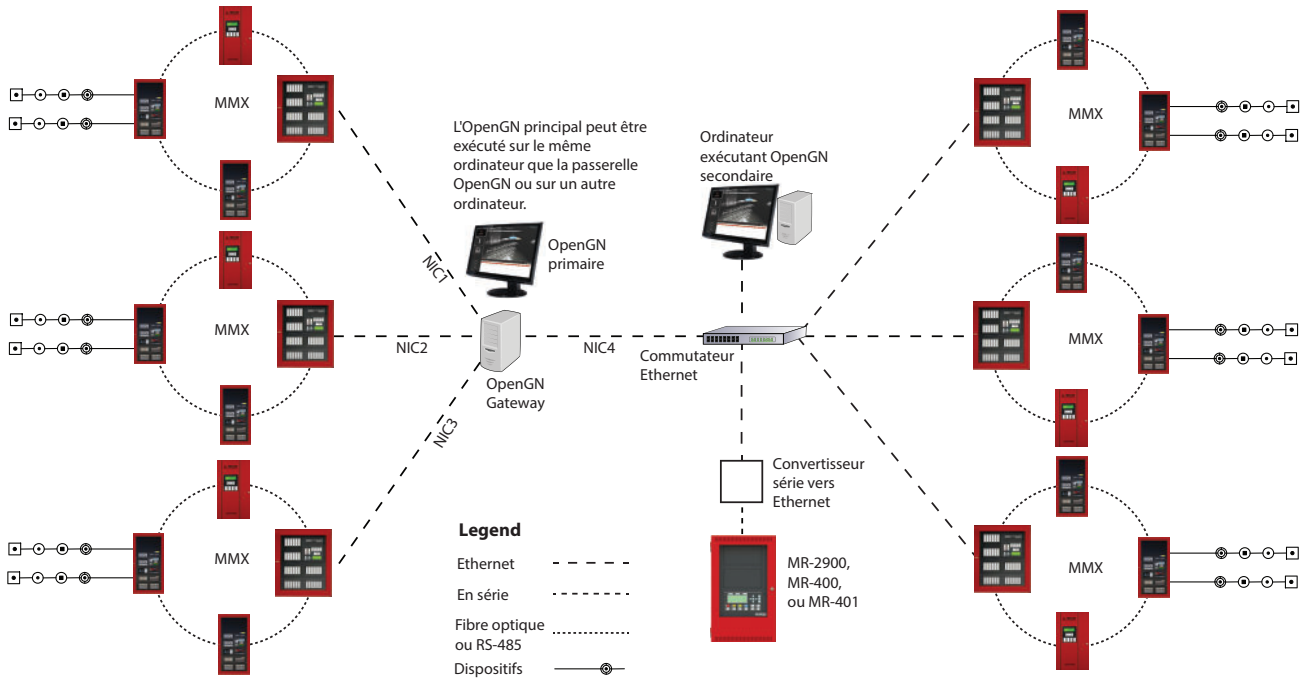

Renseignements de commande

Modèle	Description
OGN-FLSLIC-ONE	Licence de panneau de commande d'alarme incendie unique (prix par connexion) Nécessite: OGN-KEY (vendu séparément) Contactez-nous pour les connexions de panneaux non Mircom
OGN-FLSLIC-EXP	Licence du panneau de commande d'alarme incendie pour 2 à 9 connexions (Prix par connexion) Nécessite: OGN-KEY (vendu séparément) Contactez-nous pour les connexions de panneau non Mircom
OGN-FLSLIC-STD	Licence du panneau de commande d'alarme incendie pour 10 à 99 connexions (prix par connexion) Nécessite: OGN-KEY (vendu séparément) Contactez-nous pour les connexions de panneau non Mircom
OGN-FLSLIC-ENT	Licence de panneau de commande d'alarme incendie pour plus de 100 connexions (prix par connexion) Nécessite: OGN-KEY (vendu séparément) Contactez-nous pour les connexions de panneau non Mircom
OGN-KEY	Clé de licence OGN
OGN-UL-STD	Appareil de rack industriel / avec certification UL / ULC
OGN-TWR-STD	Tour industrielle / appareil en rack / avec longue durée de vie et stabilité
OGN-MONITOR-UL	Moniteur de bureau large de classe 22 po UL864 / ULC-S527-11 / UL 2572 rétroéclairé par LED (Monitor for OGN-UL-STD)
UB-SER2ETH01-KIT	Kit serveur série Ethernet 1 port
UB-USWITCH0401-KIT	Kit de commutateur industriel POE non géré à 5 ports. Le kit comprend: 1 commutateur POE non géré à 5 ports et 1 alimentation électrique de 75 W 48 V CC

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle.