

MR-401

PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO



El panel MR-401R esta mostrado con dos módulos opcionales RAX-1048TZDS

Descripción

El panel de control de alarma de incendio MR-400 es un panel direccionable, ideal para instalaciones pequeñas y medianas.

El MR-400 se envía pre montado con tarjeta principal, fuente de alimentación, transformador, pantalla principal, gabinete con caja posterior negra y puerta roja.

Compatible con dispositivos direccionable Secutron (serie MRI-4000), el MR-401 viene con un lazo direccionable (SLC) y se puede expandir a tres lazos con un máximo de 720 dispositivos direccionable Secutron en total.

El MR-401 está equipado con un discador POT integrado. El discador proporciona un medio para comunicar el estado del panel a la estación de monitoreo central remota por medio de dos líneas telefónicas dedicadas.

Especificaciones

Entrada de CA	120 V CA a 60 Hz / 240 V CA a 50 Hz
Capacidad de carga	10AH a 42AH
Consumo actual	Standby 50mA / Alarma 300mA (city tie en uso) / Alarma 70mA (city tie no en uso)
Circuitos de aparatos de notificación	Energía limitada / Regulada 24V FWR / 1.5A @ 49C por circuito / Potencia máxima permitida Total 6.0A
Suministro auxiliar 1	Potencia limitada / 24 V CC regulada / 500 mA máx.
Suministro auxiliar 2	Potencia reinicialable limitada / 24 V CC regulada / 300 mA máx.
Suministro sin filtrar	Potencia limitada / aplicación especial FWR de 24 V / 1,7 A máx. a 49 °C
Relés auxiliares	Alarma común/Supv./Problema/Alarma auxiliar/Debe conectarse a una fuente de suministro de energía limitada listada Forma C/28 V CC/1 A máx.



NYC
Fire Dept



Características

- Listado según UL 864, 10ª edición, ULC S527 Ed. 4
- Tarjeta principal, fuente de alimentación, gabinete y puerta removible con cerradura y llave CAT-30.
- El MR-401 viene equipado con un lazo direccionable (SLC) con capacidad de soportar hasta 240 dispositivos direccionable Secutron (serie MRI-4000)
- El MR-401 se puede expandir para soportar hasta tres lazos SLC para una capacidad máxima de 720 dispositivos direccionable Secutron de la Serie MRI-4000, 240 dispositivos por lazo SLC.
- Opciones flexibles de configuración de zonas y grupos
- Compatible con dispositivos direccionable Secutron (MRI-4000) que incluyen detector de humo de conducto fotoeléctrico y módulos múltiples.
- Compatible con detectores convencionales mediante el módulo de zona convencional Secutron MRI-4042; consulte el documento LT-1023SEC para conocer los detectores compatibles.
- Pantalla principal LCD de 4 x 20 caracteres.
- Lazo(s) analógico(s) direccionable(s) clase A (DCLA) o clase B (DCLB)
- Cuatro circuitos de notificación de alarma NAC clase B, o clase A de potencia limitada (máx. 1,5 amperios cada uno; 6,0 amperios en total).
- Los circuitos NAC pueden configurarse como señal silenciable o no silenciable, tanto para alarmas audibles, así como para alarmas visuales, o salida de potencia auxiliar. La señal audible puede ser Continua, Patrón Temporal, Código de California o Marcha Temporal.
- Compatible con los protocolos de sincronización estroboscópica MGC, Gentex, Eaton/Wheelock y System Sensor.
- Puerto USB en la placa central para programación sencilla y actualización del firmware mediante teclado local o PC.
- Inhibición de silencio de señal configurable, Silencio de señal automático y Prueba del sistema de un solo hombre.
- Operación de Doble Estado, Verificación de Alarmas y Secuencia de alarma positiva.
- Se puede agregar dos módulos sumador de pantalla RAX-1048TZDS adicionales para proporcionar 48 puntos de anuncio por sumador.
- Los contactos de relé para conjuntos de señales de alarma, de supervisión y de problema son no desconectables y los relés auxiliares son desconectables.
- Salidas adicionales incluidas para conectar indicador remoto de problema MR-2300T, módulo de monitoreo MR-2300-PR municipal por inversión de corriente y bus RS-485 para conectar hasta siete anunciadores remotos RAX-LCD-LITE, RAM-3318-LCD, MR-2312-SR12 y anunciadores remotos de la Serie RA-1000.
- Marcador de POT incorporado que permite el informe de eventos a una instalación de monitoreo. El UDACT/Comunicador digital se puede configurar para operación de una o dos líneas y utiliza los protocolos de la Asociación de la industria de seguridad (SIA) y Ademco Contact ID.
- Compatibilidad total con Windows 10
- Dos registros de historial de eventos compuestos por un registro de alarmas de 400 eventos para eventos relacionados con alarmas y un registro general de 400 eventos para todos los demás eventos.
- Opción para apagar los LEDs de sondeo/alarma del dispositivo direccionable.
- Función de conmutador de derivación de grupo para desactivar momentáneamente un grupo de dispositivos o zonas dentro del sistema de alarma contra incendios.

Componentes del Sistema



RAM-3500 – Anunciador Remoto

El RAM-3500-LCD suministra Anunciación Remota mediante una pantalla LCD con 4 líneas de 20 caracteres. Este es una réplica exacta de la pantalla LCD, los LEDs y la botonera del panel principal. RAM-3500-LCD que proporciona interruptores de control para el Restablecimiento del Sistema, el Silencio de la señal, el Simulacro de Incendio y el Reconocimiento, de Señales, cuatro Colas de Estado con interruptores selectores y LED para Alarma, Supervisión, Problemas y Supervisión, junto con un teclado numérico para acceder a las funciones del menú. El RAM-3500-LCD se monta en un gabinete de una sola unidad o en un gabinete más grande que admite hasta dos anunciadores LED remotos RAX-1048TZDS opcionales. Los gabinetes y los módulos opcionales se ordenan por separado. Todos los gabinetes incluyen una cerradura y llave CAT-30. El RAM-3500-LCD ocupa una posición de pantalla en los gabinetes de la Serie MMX-BB-1000.




RAX-LCD-Lite Anunciador Remoto, con pantalla LCD

El panel MR-401 también soporta al anunciador remoto RAX-LCD-LITE con pantalla LCD. Viene equipado con una pantalla LCD grande de cuatro líneas de 20 caracteres, alfanumérica retroiluminada que utiliza un sistema de menú simple completo con 4 flechas direccionales y botones interruptores de Enter, Menú, Cancelar e Info. . El RAX-LCD-Lite ocupa una posición de anunciador en los gabinetes de la serie MMX-BB-1000.



RAM-1032TZDS – Anunciador Remoto Principal de LEDs con revestimiento conformado

El anunciador LED remoto principal con revestimiento de protección conformado RAM-1032TZDS-CC proporciona funciones comunes de anunciador y 32 puntos de anunciación LED. El RAM-1032TZDS-CC incluye indicadores para Testigo de alimentación de C.A., Problema común y Silencio de señales de notificación y botones de control para Reinicio del sistema, Prueba de lámparas, Simulacro de incendio, Silencio de zumbador y Silencio de señales de notificación. El RAM-1032TZDS-CC ocupa una posición de anunciador en el gabinete MMX-BB-1001WP o MMX-BB-1002WP.

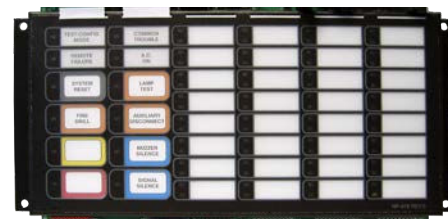


RAM-1032TZDS Anunciador Remoto LEDs Principal

El anunciador LED remoto principal RAM-1032TZDS proporciona funciones comunes de anunciador y 32 puntos de anunciación LED. El RAM-1032TZDS tiene indicadores para Testigo de alimentación de C.A., Problema común y Silencio de señales de notificación de alarma y botones de control para Reinicio del sistema, Prueba de lámparas, Simulacro de incendio, Silencio de zumbador y Silencio de señales de notificación de alarma. El RAM-1032TZDS ocupa una posición de anunciador en los gabinetes de la serie MMX-BB-1000.




RAX-1048TZDS-CC – Módulo Anunciador de LEDs Programable con revestimiento conformado

El módulo anunciador de LEDs RAX-1048TZDS-CC proporciona 48 LED bicolors programables. El RAX-1048TZDS-CC se conecta a la unidad de control principal o al anunciador principal (RAM-1032TZDS-CC) cuando se monta remotamente. Cada punto anunciado se puede identificar mediante la etiqueta deslizable que se inserta en el bolsillo junto a los LEDs. El RAX-1048TZDS-CC ocupa una posición de anunciador en el gabinete MMX-BB-1001WP o MMX-BB-1002WP.

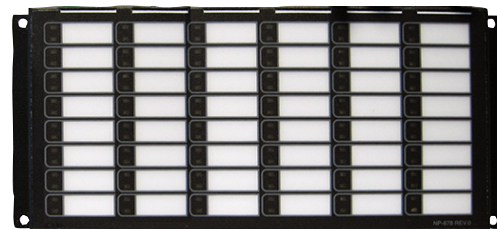


RAX-1048TZDS – Anunciador de LEDs Programable

El módulo anunciador de LEDs RAX-1048TZDS proporciona 48 LED bicolors programables. El RAX-1048TZDS se conecta a la unidad de control principal o al anunciador principal (RAM-1032TZDS) cuando se monta remotamente. Cada punto anunciado se puede identificar mediante la etiqueta deslizable que se inserta en el bolsillo junto a los LEDs. El RAX-1048TZDS ocupa una posición de anunciador en el gabinete de la serie MMX-BB-1000.

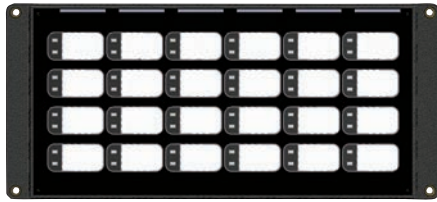


Módulo de interruptores de entrada programable IPS-2424DS

El IPS-2424DS proporciona 24 interruptores programables que se pueden configurar para anular zonas. El IPS-2424DS se conecta al panel principal o al anunciador LCD remoto cuando se monta de forma remota. El IPS-2424DS ocupa una posición de pantalla en los gabinetes de la serie BB-1000.

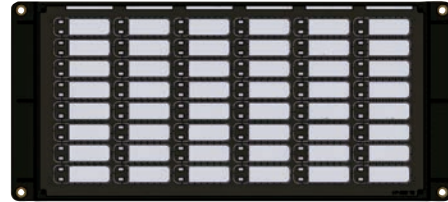

Módulo de interruptores de entrada programable IPS-4848DS

El IPS-4848DS proporciona 48 interruptores programables que se pueden configurar para anular zonas. El IPS-4848DS se conecta a la unidad de control principal o al anunciador LCD remoto cuando se monta de forma remota. El IPS-4848DS ocupa una posición de visualización en los recintos de la serie BB-1000.

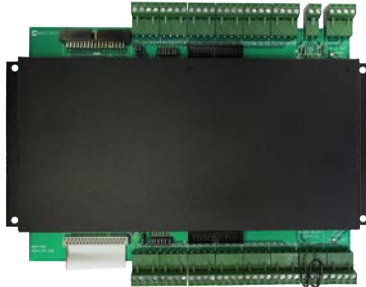


AGD-048 – Módulo controlador de LEDs adicional para anunciador gráfico (Mímico)

El módulo controlador gráfico adicional AGD-048 se puede utilizar con el módulo controlador maestro MGD-32. El AGD-048 soporta 48 salidas supervisadas adicionales. Al igual que el módulo maestro, el AGD-048 tiene capacidad para soportar LEDs o lámparas incandescentes.




UIMA4 – Interfaz para Configuración de Paneles de Incendio Secutron

El UIMA4 es una interfaz para configurar el panel MR-400. El cable plano del UIMA4 se puede desconectar y reemplazar; el número de pieza de repuesto es RPL-WC-25022 (viene con 3 cables de repuesto). La interfaz UIMA4 tiene 3 conectores: conector serie macho de 9 pines, conector hembra USB B y conector hembra de 10 pines.

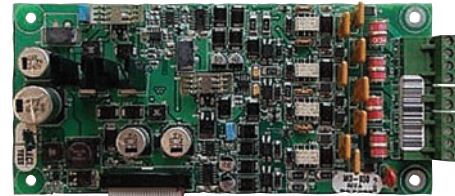


ALC-480 – Tarjeta adicional de dos lazos

El ALC-480 proporciona dos bucles direccionables (SLC) que admiten dispositivos de la serie Secutron MRI-4000. Cada SLC admite un máximo de 240 dispositivos, lo que proporciona una capacidad total de 480 dispositivos por módulo adicional.

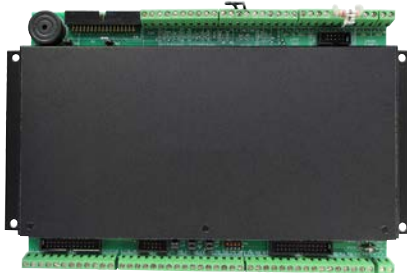


MGD-32 Módulo maestro controlador de LEDs para anunciador gráfico (Mímico)

Para usarse con el panel de control de alarma contra incendios MR-400. El módulo de controlador gráfico maestro MGD-32 proporciona entradas de control comunes para los interruptores, como reinicio del sistema, silencio de señales de notificación de alarma, desconexión auxiliar, simulacro de incendio, prueba de lámparas y reconocimiento.

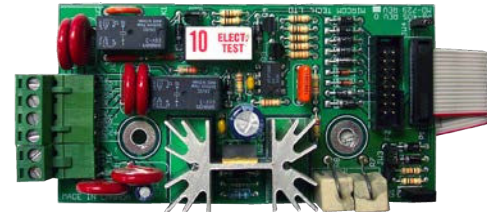

MR-2300-PR – Módulo de comunicación a estación municipal

El MR-2300-PR proporciona salidas para aplicaciones de monitoreo municipales y de inversión de polaridad. Como módulo de conexión de ciudad, el MR-2300-PR proporciona una interfaz entre los circuitos indicadores del panel de control y una caja maestra. Proporciona transmisión de señales fuera de las instalaciones para sistemas que deben cumplir con los requisitos de NFPA para sistemas auxiliares de protección. Como módulo de inversión de polaridad, el MR-2300-PR proporciona una interfaz entre el panel de control y un receptor de polaridad inversa.



MR-2300T – Indicador remoto de problemas

El indicador remoto de problemas de Secutron, proporciona un aviso remoto de los problemas de la alarma de incendio. El MR-2300T se monta en una caja eléctrica estándar de un solo grupo. El MR-2300T se puede utilizar con cualquiera de los paneles de control de alarma contra incendios de Secutron.



MP-300 – Placa con resistencia de fin de línea

El MP-300 de Secutron, es una placa de plástico con una resistencia de fin de línea de 3.9K Ohms para usar con paneles convencionales y circuitos de detección de Secutron.



MMX-BB-1001WP – Gabinete para uso en exterior

El modelo MMX-BB-1001WP, es un gabinete completo que incluye una puerta Roja y una caja posterior negra, dos llaves y una cerradura en la parte superior de la puerta. La puerta viene con bisagras en la parte inferior de la caja para mayor protección contra la intemperie. La caja soporta un anunciador principal RAM-1032TZDS-CC que proporciona hasta 32 puntos de visualización. El anunciador RAM-1032TZDS-CC se ordena por separado conforme a los requisitos de instalación UL y ULC.

Nota: no hay necesidad de termostato ni calentador. El anunciador RAM-1032TZDS-CC se debe ordenar por separado para cumplir con los requisitos de instalación de UL y ULC

Dimensiones	11-5/32" H x 12-15/16" W x 3-1/2" (283mm x 329mm x 89mm)
Clasificado para uso exterior	+50°C a -40°C (-122°F a -40°F)
Tolerancia a la humedad	95% R.H. @60°C



MMX-BB-1002WP – Gabinete para uso en exterior

El modelo MMX-BB-1002WP es un gabinete completo que incluye una puerta Roja y una caja posterior negra, dos llaves y una cerradura en la parte superior de la puerta. La puerta viene con bisagras en la parte inferior de la caja para mayor protección contra la intemperie. La caja soporta un anunciador principal RAM-1032TZDS-CC que proporciona hasta 32 puntos de visualización y un RAX1048TZDS-CC que proporciona hasta 48 puntos de visualización. El RAM-1032TZDS-CC y el RAX1048TZDS-CC se ordenan por separado conforme a los requisitos de instalación UL y ULC.


Nota: no hay necesidad de termostato ni calentador. Los anunciadores RAM-1032TZDS-CC y RAX-1048TZDS-CC se deben de ordenar por separado para cumplir con los requisitos de instalación de UL y ULC.

Dimensiones	17-15/16" H x 12-15/16" W x 3-1/2" (456mm x 329mm x 89mm)
Clasificado para uso exterior	+50°C a -40°C (-122°F a -40°F)
Tolerancia a la humedad	95% R.H. @60°C



MR-2312-SR12 – Módulo de relé inteligente con gabinete

El módulo MR-2312-SR12 proporciona doce circuitos de relé de forma C configurables, clasificados a 28 VCD, 1 amperio (resistivo). Cada circuito se puede configurar como un contacto normalmente abierto (N.A.) o normalmente cerrado (N.C.). Cada relé está equipado con un LED que se enciende cuando el relé está energizado. Los relés se pueden configurar como relé por zona (1 a 1), común en alarma, común en supervisión o programable para una configuración de zona lógica o adyacente. Una configuración de zona adyacente encenderá una zona adyacente cuando la zona configurada esté activa. Una configuración de encadenamiento permite que se enciendan varios relés. El MR-2312-SR12 es configurable por interruptor tipo DIP y se conecta al bus RS-485. El MR-2312-SR12 viene completo con un gabinete rojo y una cerradura con llave CAT-30.

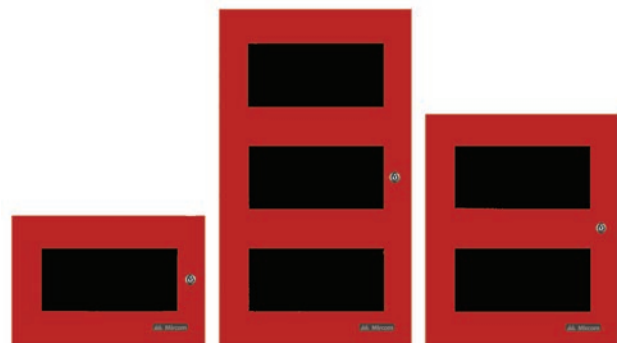

MMX-BB-1001 / 2 / 3 – Gabinetes para anunciadores

Los gabinetes de la serie MMX-BB-1000 vienen completos con caja posterior, puerta y bisagra. Las puertas de los gabinetes vienen con ventanas de Lexan, dos llaves y una cerradura. Los gabinetes soportan los anunciadores principales RAM-1032TZDS, RAM-3500-LCD, RAXN-LCD-LITE.

MMX-BB-1001DR	9" H x 12.75" W x 1.85" D
MMX-BB-1002DR	18" H x 12.75" W x 1.85" D
MMX-BB-1003DR	26.4" H x 12.75" W x 1.85" D

Nota: Dimensiones en pulgadas, H= Alto, W= Ancho, D= Profundidad

Información para ordenar

Modelo	Descripción
Panel	
MR-401R	Panel de Control de Alarma y Detección de Incendio, direccionable, con gabinete y puerta color rojo.
MR-401RP	Panel de Control de Alarma y Detección de Incendio, direccionable, con gabinete y puerta color rojo. Sólo para el mercado estadounidense.
Anunciadores	
RAM-3500-LCD	Anunciador Remoto con Pantalla LCD de 4 Líneas.
RAX-LCD-LITE	Anunciador Remoto con Pantalla LCD de 4 Líneas.
RAM-1032TZDS	Anunciador Remoto Principal con 32 LEDs Indicadores de Alarma y Problema.
RAM-1032TZDS-CC	Anunciador Remoto Principal con Recubrimiento Conformado con 32 LEDs de Alarma y Problema.
RAX-1048TZDS	Anunciador Remoto Secundario con 48 LEDs de Alarma y Problema.
RAX-1048TZDS-CC	Anunciador Remoto Secundario con Recubrimiento Conformado con 48 LEDs de Alarma y Problema.
MGD-32	Módulo Principal Controlador de 32 LEDs para anunciador gráfico (Mímico).
IPS-2424DS	Módulo de interruptores de entrada programable con 24 interruptores
PS-4848DS	Módulo de interruptores de entrada programable con 48 interruptores
AGD-048	Módulo Secundario Controlador de 48 LEDs para anunciador gráfico (Mímico).
MR-2312-SR12	Módulo de Relés Inteligente Con Gabinete Color Rojo. Soporta hasta 12 Relés.
Módulos Opcionales	
ALC-480	Módulo adicionador de dos lazos SLC para un total de 480 puntos direccionables
MR-2300-PR	Módulo de Comunicación a Central de Monitoreo Municipal
Gabinetes	
MMX-BB-1001DR	Gabinete Color Rojo para Anunciador Remoto con Espacio para Alojar 1 módulo.
MMX-BB-1002DR	Gabinete Color Rojo para Anunciador Remoto con Espacio para Alojar 2 módulos.
MMX-BB-1003DR	Gabinete Color Rojo para Anunciador Remoto con Espacio para Alojar 3 módulos.
MMX-BB-1001WP	Gabinete para Anunciador Remoto para Uso en Intemperie con Puerta Roja. Permite alojar un módulo.
MMX-BB-1002WP	Gabinete para Anunciador Remoto para Uso en Intemperie con Puerta Roja. Permite alojar dos módulos.
Accesorios	
MR-2300T	Indicador Remoto de Problemas con indicador audible y led.
MP-300	Placa con resistencia de fin de línea de 3K9 Ohms.
MMX-BC-160R	Gabinete externo para alojar baterías, color rojo.
BAT-12V12A	Batería de 12 A.H.
BAT-12V18A	Batería de 18 A. H.
BAT-12V26A	Batería de 26 A. H. (Para alojar baterías BAT-12V26A (26 AH) , se requiere de un gabinete MMX-BC-160R).
BAT-12V42A	Interfaz para configurar paneles de incendio.
UIMA4	Kit de configuración de centrales de incendios con interfaz UIMA4.
MGC-CONFIG-KIT4	Cable plano de reemplazo para UIMA4 (Paquete con 3 unidades)
RPL-WC-25022	Indicador Remoto de Problemas con indicador audible y led
Dispositivos	
MRI-4001	Base de montaje para detector de 6 pulgadas de diámetro
MRI-4002	Base de montaje para detector de 4 pulgadas de diámetro.
MRI-4003-S	Base con sirena serie 4000
MRI-4003-R	Base de relé de la serie 4000
MRI-4010	Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente (Sin aislador).
MRI-4010-ISO	Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente (Con aislador de corto circuito integrado).
MRI-4020	Detector Fototérmico Inteligente Multicriterio / Multi-Sensor (Sin aislador).
MRI-4020-ISO	Detector Fototérmico Inteligente Multicriterio / Multi-Sensor (Con aislador).
MRI-4030	Detector de Calor Inteligente Tri Modo (Sin aislador).
MRI-4030-ISO	Detector de Calor Inteligente Tri Modo (Con aislador).

MRI-4040	Módulo Monitor de Entrada Dual.
MRI-4041	Mini Módulo Monitor de Entrada Dual.
MRI-4042	Módulo de Zona Convencional.
MRI-4045	Módulo Relé Dual
MRI-4046	Módulo de Salida Supervisada.
MRI-4050	Módulo de Sincronización.
MRI-4070	Módulo Aislador de Corto Circuito.
MIX-4090	Programador portátil de dispositivos de la Serie MIX-4000.
MRM-401MPU	Estación manual de alarma inteligente de tipo simple acción MP.
MRM-407MPU	Estación manual de alarma inteligente de tipo simple acción, con un contacto auxiliar adicional, MP.
MRM-710MPU	Estación manual de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de restablecimiento, MP.
MIX-4010-DUCT	Detector de humo de conducto fotoeléctrico direccionable serie 4000
MIX-4010-D	Detector de conducto fotoeléctrico no aislado de la serie Cabezal del sensor (solo para reemplazo)
MIX-4040-M	Módulo de entrada múltiple serie 4000 (6 clase A/12 clase B)
MIX-4045-M	Módulo de relés múltiples serie 4000 (8 contactos SPDT de forma C)
MIX-4070-M	Módulo aislador múltiple serie 4000 (8 secciones aisladoras)
MRM-810MPU	MP 1 Stage addressable double action pull station, UL
Accesorios para dispositivos	
DUCT-ST1	Ancho del tubo de muestreo de hasta 1 pie (0,3 m) para MIX-4010-DUCT
DUCT-ST2	Anchos de tubo de muestreo de 1 pie a 2 pies (0,6 m) para MIX-4010-DUCT
DUCT-ST5	Anchos de tubo de muestreo de 2 pies a 5 pies (0,6 m) para MIX-4010-DUCT
DUCT-EXTEND	Extensión del tubo de muestreo (3,5 pies) para MIX-4010-DUCT
DUCT-MB	Soporte de montaje para MIX-4010-DUCT
DUCT-RG	Junta de goma para MIX-4010-DUCT (Pack de 10 uds)
MRM-800	Caja trasera de superficie para estación manual Serie 800
MRM-700	Caja trasera de superficie para estación manual Serie 700
MRM-700WP	Caja trasera de superficie resistente a la intemperie para estación manual de la serie 700
BB-300	Caja de montaje en superficie (ROJA) para estaciones manuales de la serie 400