SÉRIE MRM-710(U)

POSTES DE TIRAGE MANUELS CONVENTIONNELS



Caractéristiques

- Double action
- Clé réinitialisable
- Connecteurs de terminaux
- Contacts SPST plaqués d'or
- Contacts auxiliaires en option
- Finition en émail rouge brillant
- Tige de rupture en plastique
- Conforme à la force manuelle maximale de 5 lb de l'ADA
- Se monte sur un boîtier simple standard, sur le boîtier

Description

La station manuelle MRM-710(U) de Secutron permet de signaler manuellement les incendies. Cette station manuelle en métal moulé de haute qualité est une unité à double action avec des contacts SPST et des connexions par bornier. Le contact normalement ouvert, qui se ferme lorsque la station manuelle est activée, est prévu pour 1 ampère, 30 VDC. Les contacts sont plaqués or pour éviter tout risque de corrosion.

La série MRM-710(U) est disponible avec une serrure CAT-30 et des clés et se monte sur un boîtier standard simple, sur le boîtier métallique de surface MRM-700 de Secutron ou sur le boîtier étanche MRM-700WP.

La série MRM-710(U) est homologuée pour les applications extérieures lorsqu'elle est utilisée avec le MRM-700WP.

Opération

Les stations de traction manuelle de la série MRM-710(U) sont actionnées en poussant la barre puis en tirant vers le bas la poignée située à l'avant de la station. L'unité est réinitialisée en ouvrant la station à l'aide de la clé, en plaçant la poignée en position verticale normale et en reverrouillant la station.

Spécifications

Le poste manuel doit être un poste de tirage manuel de la série MRM-710(U) de Secutron. Les instructions d'utilisation doivent être rédigées en lettres anglaises ou anglaises et françaises en relief et l'unité doit être fabriquée en métal moulé sous pression de haute qualité et peinte en émail rouge pour permettre une identification rapide. Le fait de tirer la poignée déclenche immédiatement le circuit de détection d'alarme. Tous les postes d'alarme incendie manuels doivent être installés conformément aux exigences spécifiques énoncées dans les codes UL, ainsi que dans tous les autres codes nationaux ou locaux applicables. L'acceptation finale est soumise à l'autorité locale compétente.

MEA approved

SECUTRON INC.
Canada 25 Interchange Way, Vaughan (Toronto), Ontario L4K 5W3 Tél: (905) 660-4655 Téléc: (905) 660-4113
U.S.A. 4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305 Sans frais: (888) 660-4655 Téléc. sans frais: (888) 660-4113
www.secutron.com

Numéro de catalogue
2033F
Issue 7

Spécifications

Niveau d'interrupteur: 1 Ampère @ 30 V CC
0.1 Ampère @ 125 V CA

Dimensions de la station manuelle : 4.9" H x 3.5" L x 2.0" P

Color: Red with raised white letters, white manual bar with raised black letters.

Boîtes d'encastrement à montage en surface



Boîte d'encastrement MRM-700 à montage en surface

Dimensions:
5" H x 3.6" L x 2.0" P




Boîte d'encastrement MRM-700WP pour montage en surface résistant aux intempéries

Dimensions:
5" H x 3.6" L x 2.2" P

Diagramme de câblage typique

MRM-710 & MRM-710U

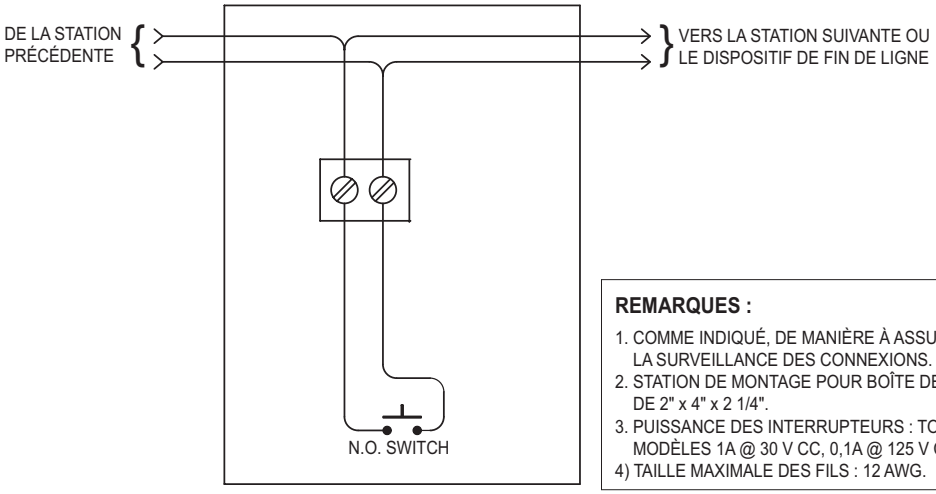

REMARQUES :

1. COMME INDIQUÉ, DE MANIÈRE À ASSURER LA SURVEILLANCE DES CONNEXIONS.
2. STATION DE MONTAGE POUR BOÎTE DE SORTIE DE 2" x 4" x 2 1/4".
3. PUISSANCE DES INTERRUPTEURS : TOUS LES MODÈLES 1A @ 30 V CC, 0,1A @ 125 V CA 4.
4) TAILLE MAXIMALE DES FILS : 12 AWG.

Renseignements de commande

Modèle	Description
MRM-710	Poste manuel bilingue à double action, **ULC**
MRM-710U	Station manuelle à double action, **UL**
MRM-700	Boîtier arrière pour montage en surface à l'intérieur de la série MRM-700U, finition rouge
MRM-700WP	Boîtier de montage en surface résistant aux intempéries de la série MRM-700U, finition rouge

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.