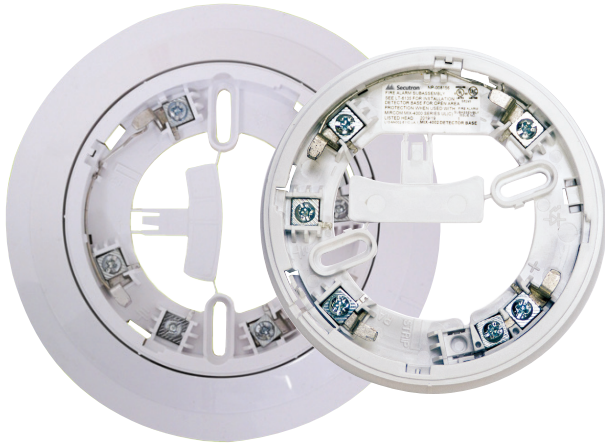


**MRI-4001 / MRI-4002
BASES DE DÉTECTEURS DE LA SÉRIE 4000**


MRI-4001 / MRI-4002

Caractéristiques

- Conception élancée à profil bas
- Installation au plafond ou au mur
- Options de 4 ou 6 po
- Base dotée d'une fonction anti-sabotage

Avantages

- Bases de montage de style ouvert simplifiant le câblage et verrouillage à faible pression.
- Économie de temps grâce à de multiples options de montage.
- Une languette plate et détachable au centre de la base peut être coupée et installée sur le rebord externe de la base pour insérer une étiquette afin d'identifier le dispositif.

Description

Les bases de montage MRI-4001 et MRI-4002 sont utilisées comme interface entre les détecteurs de la série 4000 et le CLS ainsi que les dispositifs à distance.

La base à profil bas peut être câblée et fixée à une boîte d'encastrement pendant la construction d'un bâtiment, permettant d'installer les détecteurs plus tard, alors que les lieux sont exempts de poussière et d'autres contaminants.

| | |
|--|------------------------------------|
| Plage de câblage sur toutes les bornes | 22 à 12 AWG |
| Diamètre | 6 po (MRI-4001) 4 po (MRI-4002) |
| Hauteur | 0,625 po |


Renseignements de commande

| Modèle | Description |
|----------|---------------------------|
| MRI-4001 | Base de détecteur de 6 po |
| MRI-4002 | Base de détecteur de 4 po |

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle.