

MRM-400MPU**ESTACIÓN MANUAL INTELIGENTE-PROTOCOLO MP****Descripción**

La estación manuales de alarma Secutron de la Serie MRM-400MPU brindan el servicio de activación manual de emergencia contra incendio. Estas están fabricadas en aluminio extruido de alta calidad, con acabado en color rojo.

Cada estación incluye un módulo direccionable inteligente con protocolo MP permanentemente montado.

El modelo MRM-407MPU es una estación manual de simple acción similar al modelo MRM-410MPU, excepto que esta incluye adicionalmente un interruptor con contacto normalmente cerrado.

Todas las estaciones manuales de alarma deben instalarse según los requisitos específicos descritos en los códigos UL, ULC, y códigos nacionales o locales aplicables.

El direccionamiento se realiza mediante el programador de dispositivos MIX-4090. Para programar la dirección del dispositivo, es necesario realizar el procedimiento siguiente: desconecte ambos extremos del lazo de comunicación SLC y enchufe la terminal del cable del programador en el puerto de programación ubicado en el módulo de la estación manual. Una vez realizado se procede a realizar la programación. Si no se realizan estos pasos se puede llegar a cambiar por error la dirección previamente programada del dispositivo anterior.

Características

- Aluminio extruido de alta calidad.
- Atractivo diseño con perfil delgado.
- Módulo Inteligente Direccionable con Protocolo MP Integrado.
- El deslizamiento de la puerta hacia el frente de la estación activa la operación del módulo inteligente.
- La dirección de la estación se asigna mediante el módulo programador portátil.
- Se monta sobre caja de registro rectangular estándar.
- Testigo de activación mediante varilla plástica de ruptura.

Operación**Activación de la alarma.**

Al deslizar hacia el frente la puerta de la estación, el interruptor interno conmutará activando el módulo inteligente direccionable.

Rearmado de la estación.

El rearmado de la estación se realiza insertando un destornillador de 1/8" en el orificio ubicado en el frente de la estación. Una vez que la puerta de activación se ha deslizado hacia el frente esta se abre y solo se podrá cerrar mediante la utilización del destornillador.

Nota: El rearmado de la estación no cancela la alarma en el panel de control.



Especificaciones

Dimensiones	4.525" Alto x 3.3" Ancho x 0.762" Profundidad
Voltaje Nominal de Operación	15-30 VCD
Máxima Corriente en Alarma	3.3 mA
Corriente en Reposo	2 mA

Diagrama de Conexión


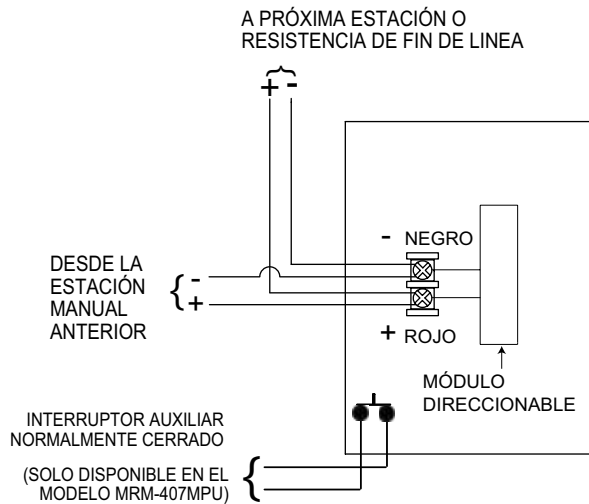


Diagrama de Montaje

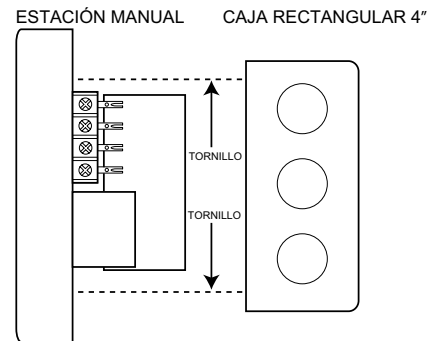

Información para ordenar

Modelo	Descripción
MRM-401MPU	Estación manual de alarma inteligente de tipo simple acción con protocolo MP
MRM-407	Estación manual de alarma inteligente de tipo simple acción con interruptor N.C. adicional
MIX-4090	Programador portátil de dispositivos de la Serie MIX-4000

ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.

Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento, la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica. Este documento contiene la propiedad intelectual de Mircom. La información está sujeta a cambios por Mircom sin previo aviso. Mircom no representa ni garantiza la exactitud o integridad. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Número de catálogo SECUTRON

4034s

Issue 2

Página 2 de 2