

M500K

智能编址手动报警按钮



M500K是胜安智能火灾报警控制器专用编址火灾手动报警按钮，在发生火灾时按下玻璃，控制器报警并显示其地址，同时按钮本身LED点亮指示报警状态。

按钮直接接入两总线回路，地址由十进制拨盘设定，方便直观。按钮配有测试钥匙，插入右下侧槽中可以模拟玻璃被击碎而报警。

M500K为室内使用设计，不能直接用于室外安装环境。

M400K为非编址型常规手动报警按钮，可以通过并联方式接在M500K上，也可通过胜安输入模块接入总线回路中。最后一个按钮需接47KΩ终端电阻。

手动报警按钮可以选装电话插孔。


【特性】

- 两总线安装，智能可编址
- 经典外观设计
- 本地 LED 指示工作状态
- 十进制拨盘设定地址，操作直观
- 电话插孔可选
- 提供并联接口，可接入多个非编址手报，共享地址
- 提供测试钥匙，方便测试并恢复玻璃状态
- 可表面安装或平装（埋入式安装）

【技术参数】

- 工作电压：15VDC- 32VDC
- 静态电流：200μA
- 报警电流：5mA
- 机械尺寸：8.6cm×8.6cm×5.3cm
- 重量： 160g

接线示意图

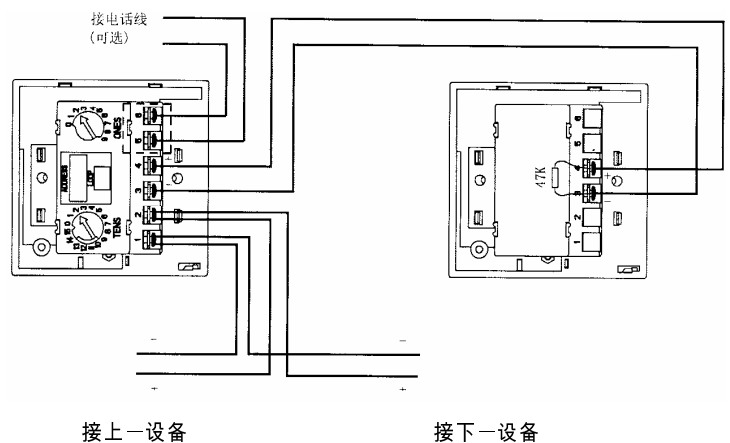

注：图中右侧为 M400K，可选