SÉRIE MRM-MPG

STATIONS MANUELLES



MRM-MPG2U



MRM-MPG1A

Caractéristiques

- Construction durable en aluminium extrudé
- Design attrayant et discret
- Montage standard simple
- Barre de verre en option (une fournie)

Description

Attrayants et durables, les postes manuels de la série MRMMPG de Secutron permettent de signaler manuellement les incendies. Les postes manuels de la série MRM-MPG sont des dispositifs non codés à action unique qui déclenchent une alarme lorsqu'ils sont tirés. Le réarmement s'effectue en insérant un tournevis de 1/8 " par l'avant. La poignée, une fois tirée, reste ouverte et ne peut être réinitialisée sans l'utilisation du tournevis.

Les stations manuelles de la série MRM-MPG sont fabriquées en aluminium durable et sont de couleur rouge. Une étiquette résistante à l'abrasion, avec de grandes lettres en relief, fournit des instructions claires et lisibles.

Opération

En tirant sur la poignée de la station, on libère l'interrupteur interne qui déclenche le circuit de détection de l'alarme.

Les stations manuelles de la série MRM-MPG sont disponibles dans de nombreuses configurations différentes. Les MRM-MPG1U et MRM-MPG1A sont des stations manuelles à simple action et à simple étage. Les MRMMPG2U et MRM-MPG2A sont à deux étages et contiennent un interrupteur N.O. supplémentaire pour l'alarme générale (G.A.). Pour des raisons de sécurité, l'interrupteur d'alarme générale n'est accessible que lorsque la poignée a été tirée. Une clé spéciale est fournie avec chaque unité.

Specifications

Le poste manuel à simple action doit être de la série MRMMPG de Secutron. Les instructions d'utilisation doivent être écrites en lettres anglaises en relief et l'unité doit être construite en aluminium extrudé, avec une finition en peinture émaillée rouge pour permettre une identification rapide. Le fait de tirer la poignée déclenche immédiatement le circuit de détection d'alarme. Tous les postes d'alarme incendie manuels doivent être installés conformément aux exigences spécifiques énoncées dans les codes UL/ULC, ainsi que dans tous les autres codes nationaux ou locaux applicables.

SECUTRON INC.
Canada 25 Interchange Way, Vaughan (Toronto), Ontario L4K 5W3 Tél: (905) 660-4655 Téléc: (905) 660-4113
U.S.A. 4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305 Sans frais: (888) 660-4655 Téléc. sans frais: (888) 660-4113
www.secutron.com

Numéro de catalogue
2054F
Issue 3

Spécifications


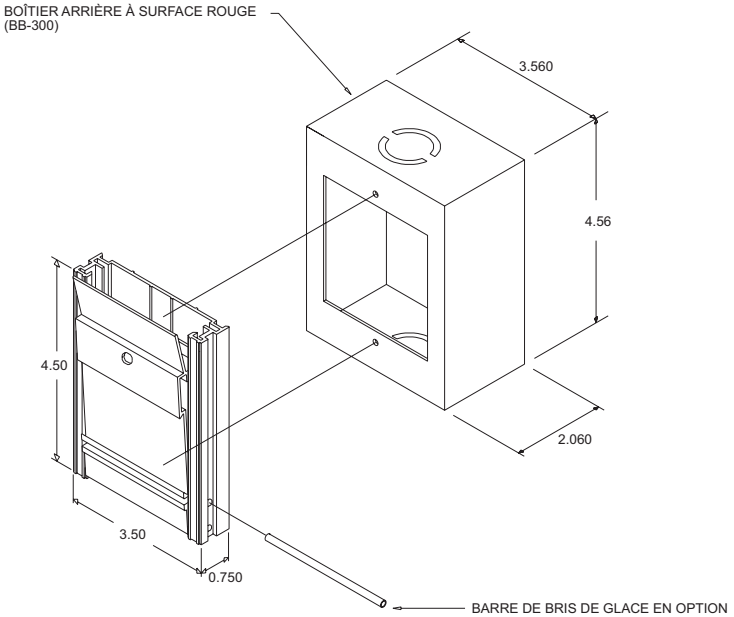



Diagramme de câblage

MRM-MPG1A, MRM-MPG1U, MRM-MPG1S

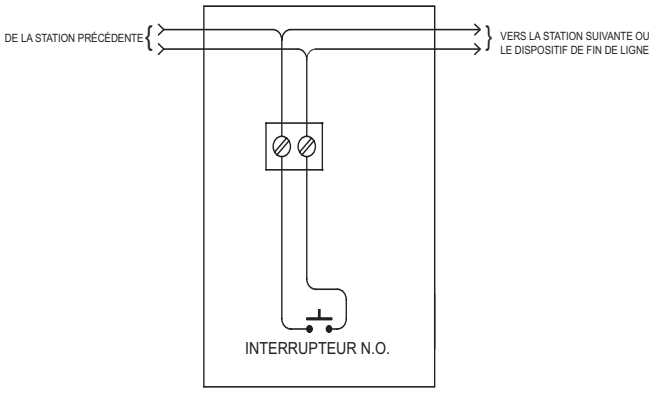

REMARQUES:
1. CÂBLEZ COMME INDIQUÉ DE FAÇON À CE QUE LA SURVEILLANCE DES CONNEXIONS SOIT MAINTENUE.
2. MONTEZ LA STATION SUR UNE BOÎTE DE SORTIE DE 2" X 4 " X 2 1/4 ".
3. PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR : TOUS LES MODÈLES 1A @ 30 V CC

MRM-MPG2A, MRM-MPG2U

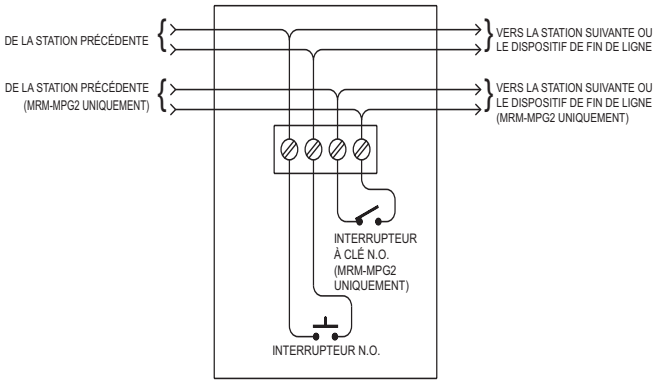

REMARQUES:
1. COMME INDIQUÉ, DE MANIÈRE À CE QUE LA SURVEILLANCE DES CONNEXIONS SOIT MAINTENUE.
2. MONTAGE DE LA STATION SUR LE BOÎTIER DE SORTIE DE 2" x 4" x 2 1/4".
3. PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR : TOUS LES MODÈLES 1A @ 30 V CC, 0,1A @ 120 V CC
4. TAILLE MAXIMALE DES FILS : 12 AWG.

Renseignements de commande

Modèle	Description
MRM-MPG1U	Station manuelle à un étage, anglais, **UL**
MRM-MPG1S	Station manuelle à un étage, bilingue anglais/espagnol, **UL**
MRM-MPG1A	Station manuelle à un étage, bilingue anglais/français, **ULC**
MRM-MPG2A	Station manuelle à un étage, bilingue anglais/français, **ULC**
MRM-MPG2U	Dual Stage FA Manual Station, **UL**

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.