MRI-4070

MODULE D'INTERRUPTION DE COURT-CIRCUIT

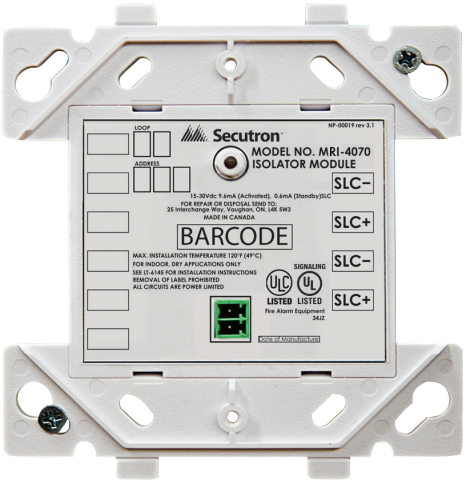

Caractéristiques

- Installation dans une boîte d'encastrement avec boîte électrique standard de 4 po carrée ou double
- Indicateur à DEL affichant l'état du module
- Action automatique, aucune adresse de dispositif n'est requise

Avantages

- Interruption de court-circuit, permettant aux autres dispositifs de continuer à fonctionner.
- Repérage facile d'une section défaillante sur le CLS.
- Réinitialisation automatique.

Description

Le module d'interruption de court-circuit de CLS MRI-4070 est conçu pour être utilisé avec une centrale d'alarme incendie compatible.

Le module d'interruption permet à une partie de la boucle de communication de continuer à fonctionner lorsqu'un court-circuit survient sur son circuit.

Un indicateur à DEL clignote en condition normale et s'allume de manière fixe lors d'une condition de court-circuit. Seules les DEL sur les dispositifs à côté du court-circuit s'allument de manière fixe pour repérer facilement une section défaillante du CLS.

Le module réinitialise automatiquement l'ensemble de la boucle de communication en condition normale dès que le court-circuit est réglé.

Il s'agit uniquement d'un dispositif matériel qui ne nécessite pas d'adresse.

Il n'y a pas de limite au nombre de dispositifs MRI-4070 installés sur le CLS, pourvu que la limite totale de courant de la boucle soit respectée.

Spécifications techniques

Tension de fonctionnement normale	15 à 30 VCC
Courant d'activation	9,6 mA
Courant de veille	0,6 mA
Plage de températures	32ºF à 120ºF (0ºC à 49ºC)
Humidité	10% à 93% sans condensation
Plage de câblage sur les bornes	22 à 12 AWG
Dimensions	4,625 po H x 4,25 po L x 1,125 po P
Montage	Généralement installé sur une boîte carrée standard de 4 po. Également compatible avec les boîtes électriques doubles ou la boîte d'installation en surface BB-400 de Mircom..

Renseignements de commande

Modèle	Description
MRI-4070	Module d'interruption de court-circuit
BB-400	Boîte électrique en surface

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle.

SECUTRON INC.
Canada 25 Interchange Way, Vaughan (Toronto), Ontario L4K 5W3 Tél: (905) 695-3545 Téléc: (905) 660-4113
U.S.A. 4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305 Sans frais: (888) 695-3545 Téléc. sans frais: (888) 660-4113
www.secutron.com

Numéro de catalogue
4045F
Issue 3